Кормовая ложка
Объем 1 литр , плавающий полиэтилен, стандартный зеленый или синий цвет.

Feed scoop
Volume 1 liter, floating PE material, green or blue standard color.

Futterschaufel
Fassungsvermögen 1 Liter, schwimmendes PE-Material, Standardfarbe grün.

🕮	ОПИС. / DESCR. / BSCHR.
D001100	Кормовая ложка / Feed scoop / Futterschaufel

Заводные кормушки
Механический привод без электропитания. Непрерывное кормление в течение максимум 12 или 24 часов. Для кормления мальков и сеголетков. Изготовлен из ABS-пластика и нержавеющей стали; деревянный или алюминиевый вал.

Clockwork feeders
Mechanical drive without electric power supply. Continuous feeding for maximum 12 or 24 h. Ideal for fry and fingerlings feeding. Made of ABS plastic and stainless steel ; wood or aluminium shaft.

Uhrwerkfütterautomaten
Stromloser Motorzug. Kontinuierliche Fütterung während 12 oder 24 St. höchstens. Ideal für Brut- und Setzlingsaufzucht. Hergestellt aus ABS-Plastik und rostfreiem Stahl. ; Holz- oder Alurolle.

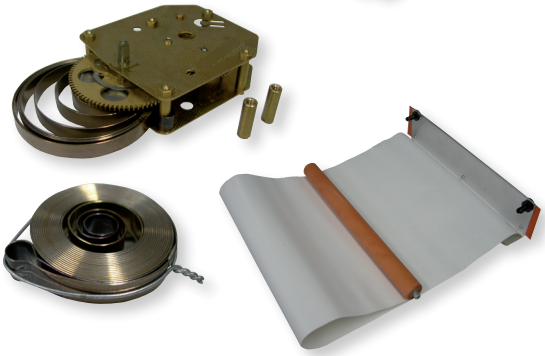

🕮 std.	🕮 alu.	ОПИС. / DESCR. / BSCHR.	➔↗↑ (mm)	🏋 (kg)
Кормушки / Feeders / Fütterer				
D001590	D001591	3 kg / 4 h	560 × 300 × 150	2,0
D001600	D001601	3 kg / 12 h		
D001700	D001701	3 kg / 24 h		
D001790	D001791	5 kg / 4 h	560 × 380 × 150	3,0
D001800	D001801	5 kg / 12 h		
D001900	D001901	5 kg / 24 h		
Запчасти / Spare parts / Ersatzteile				
D001940	Крышка 3 kg / Lid 3 kg / Deckel 3 kg			
D001950	Крышка 5 kg / Lid 5 kg / Deckel 5 kg			
D002000	Механизм 12 h / Mechanism 12 h / Uhrwerk 12 h			
D002100	Механизм 24 h / Mechanism 24 h / Uhrwerk 24 h			
D002200	Весна / Spring / Feder			*[std.]*
D002300	Конвейерная лента 3 kg / Conveyor belt 3 kg / Förderband 3 kg			*[std.]*
D002301	Конвейерная лента 3 kg / Conveyor belt 3 kg / Förderband 3 kg			*[alu.]*
D002310	Конвейерная лента 5 kg / Conveyor belt 5 kg / Förderband 5 kg			*[std.]*
D002311	Конвейерная лента 5 kg / Conveyor belt 5 kg / Förderband 5 kg			*[alu.]*
D002600	Крышка, прозрачная / Cover, clear / Abdeckung klar			
D002700	Крышка, черная / Cover, black / Abdeckung schwarz			
D002720	Булавка на весну / Pin for spring / Zapfen für Zugfederseite			
D002721	Булавка на механизм / Pin for clockwork / Zapfen für Uhrwerkseite			
D002730	Винтов для крышек / Screw set for covers / Schraubensatz Abdeckung			

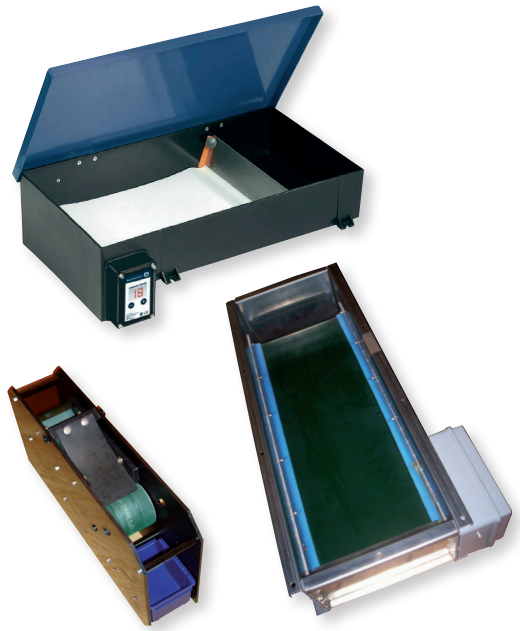

Электрические ленточные питатели
Самоочищающийся ремень непрерывного вращения (кроме ABS). Моторедуктор 12 В постоянного тока (ABS) или 24 В переменного тока.

Electric beltfeeders
Self-cleaning continuous-rotation belt (except ABS). Moto-reducer 12 VDC (ABS) or 24 VAC. Accessories and custom design on request.

Elektroförderband-Fütterer
Selbstreinigendes Förderband mit kontinuierlichem Antrieb (ausser ABS). Gedrosselter Motor 12 VDC (ABS) oder 24 VAC. Sonderanfertigung auf Bestellung.

🕮	cap. (kg)	F.T. (h)	➔↗↑ (mm)	Mat.
D002760	3,0	1 ... 99	560 × 300 × 150	ABS
D002770	5,0		560 × 380 × 150	
D002780	4,0	4-8-12-24	600 × 250 × 200	нерж. / st. steel / Edelstahl
D002790	0,5	2,5	320 × 180 × 120	HDPE

F.T. : Время подачи / feeding time / Fütterungszyklus

Маятниковые кормушки

Конические бункеры с крышкой из ПЭ или FRP, с маятниковой системой подачи пеллет Ø 5 ... 8 мм по требованию, с (B) или без (A) сквозной опорой.

Pendulum feeders

Conical hoppers with lid, made of PE or FRP, with on-demand feeding pendulum system for pellets Ø 5 ... 8 mm, with (B) or without (A) pipe-through support.

Pendelfutterautomat

Konusbehälter mit Deckel, Material PE oder GFK, Fütterung mit Pendelmechanismus auf Anfrage für pelletiertes Futter Ø 5 ... 8 mm, wahlweise mit (B) oder ohne (A) Rohrduchführung.

🕮 A	🕮 B	🕮 (*)	емк. / cap. (L / kg)	Ø × ↑ (mm)
D002800	D003200	D002805	10 / 10	315 × 400
D002900	D003300	D002905	25 / 20	385 × 460
D003000	D003400	D003005	50 / 40	470 × 670
D003050	-	D003055	90 / 50	580 × 650
D003100	D003500	D003105	100 / 60	590 × 840
D003150	-	D003155	115 / 70	580 × 800
-	D003580	-	220 / 130	800 × 1000
D003550	Маятник для ПЭ / Pendulum for PE / Pendel für PE			
D003554	Адаптер для ПЭ / Adapter for PE / Pendel für PE			

(*) : одинарный бункер (без маятника) / single hopper (without pendulum) / Trichter lose (ohne Pendel.)

маятниковая система PE 10 ... 60 кг, также доступна с гибкой рукояткой из FRP
pendulum system PE 10 ... 60 kg also available with flexible FRP stick
Pendelsystem PE 10 ... 60 Kg. auch erhältlich mit flexiblem GFK-Stab

Питатели E2000 и FFAZ

Электрические питатели с вибратором (E2000), конвейером (FFAZ ⌶) или вращающимся разбрасывающим диском (FFAZ ⌭), для пеллет Ø 1 ... 8 мм. Используется с бункером из полиэтилена (см. маятниковые питатели) с (B) или без (A) сквозной опорой.

E2000 & FFAZ feeders

Electric feeders with vibrator (E2000), conveyor (FFAZ ⌶) or rotating spreading disc (FFAZ ⌭), for pellets Ø 1 ... 8 mm. To be used with PE hopper (see pendulum feeders) with (B) or without (A) pipe-through support.

Futterautomate E2000 & FFAZ

Elektrisches Fütterungssystem durch Vibration (E2000), Förderspirale (FFAZ ⌶) oder Zerstreuungsdrehscheibe (FFAZ ⌭), für granulliertes Futter Ø 1 ... 8 mm. Das System wird auf die PE-Konusbehälter montiert (siehe Pendelfutterautomaten), mit (B) oder ohne (A) Rohrdurchführung.

E2000		FFAZ ⌭		FFAZ ⌶		cap. (L / kg)
🕮 A	🕮 B	🕮 A	🕮 B	🕮 A	🕮 B	
D003600	D004000	D004400	D004800	D005151	D005155	10 / 10
D003700	D004100	D004500	D004900	D005152	D005156	25 / 20
D003800	D004200	D004600	D005000	D005153	D005157	50 / 40
D003900	D004300	D004700	D005100	D005154	D005158	100 / 60
D007900	Блок E2000 / E2000 unit / E2000-Einheit *(câble / cable / Kabel 1.5 m)*					
D007100	FFAZ Конвейерная / FFAZ conveyor unit / FFAZ Förderer ⌶					
D007200	FFAZ устройство / FFAZ spreading unit / FFAZ Zerstreuer ⌭					

🕮 E2000	🕮 FFAZ	Аксессуары / Accessories / Zubehör
D006800	D006900	контроллер / Control unit / Steuergeräte 12/24 VDC
D007800	D007000	контроллер / Control unit / Steuergeräte 230 V
D008200	D007400	Распред. / Distributor / Verteiler (4× E2000 ; 8× FFAZ)
D008250	D007520	Затыкать ♂ / Plug C.U. ♂ / Steuergerätestecker ♂
D008251	D007510	Затыкать Пита. / Plug feeder / Steckdose (E2000 ♀ ; FFAZ ♂)
D008300	D007600	Кабель / Cable / Kabel

☞ *управления : стр. 33 / Control units : page 33 / Steuergeräte : Seite 33*

Альтернатива E2000 доступна с технологией Profi-5 и блоком управления (стр. 32)
E2000 alternative available with Profi-5 technology and control unit (see page 32)
E2000 erhältlich in Variante mit Technologie und Steuergerät Profi-5 (siehe Seite 32)

Дисковые питатели
Вращающийся диск, алюминиевый, в помещении, 24 В (AC).

Disc feeders
Rotative disc, aluminium material, indoor use, 24 VAC power supply.

Disk-Futterautomate
Drehscheibe, aus Aluminium, für den Innenbereich, Stromversorgung 24 VAC.

🕮	опис. / descr. / bschr.	vol. (L)	rph	Ø (mm)
D011400	903	3	1	330
D011405	904	4		380
D014940	CJ 0	3	1	190
D014950	CJ 1	5		140
D014980	CJ 2	25		

Кормушки для инкубаторов SFF
Авто. механизм закрытия для предотвращения попадания влаги в устройство подачи. Встроенный светодиод для привлечения мальков. Совместим Senect®.

Hatchery feeders SFF
Automatic closing mechanism to prevent moisture coming into the feeder. Integrated LED to attract fry. Compatible with smart controllers Senect®.

Brutfutterautomaten SFF
Automatischer Fermeturmechanismus zur Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt. LED-Integration zum Anziehen der Alevins. Kompatibel mit Senect®.

🕮	descr.	vol. (L)	⁝⁝ max. (mm)	⚡	⌇ (m)	Ø × ↑ (mm)
D011680	SFF-2	2	3	24 VDC	5	140 × 415
D011690	SFF-5	5				200 × 270

Инкубационные кормушки Profi
Порционирующий пальчиковым (Profi-2 & -5), вращающееся перфорированное колесо (Profi-7) или мешалка (Profi-8). Внутри и снаружи. Максимальный размер гранул 9 мм (Profi-7 и -8 мин. 2 мм). Кабель 10 м и блок управления.

Profi Hatchery feeders
Portionning finger-driven feeder (Profi-2 & -5), rotating perforated wheel (Profi-7) or stir gear (Profi-8). Versatile use (indoor & outdoor). Maximum pellet size 9 mm (Profi-7 & -8 min. 2 mm). Including cable 10 m and control unit.

Profi Brutfutterautomaten
Fütterer mit Dosierfinger (Profi-2 & -5), perforierten rotierenden Rad (Profi-7) oder Rührer(Profi-8). Für den Innenbereich oder Außen. Höchstdurchmesser der Körnung 9 mm (Profi-7 & -8 min. 2 mm). Umfaßt 10 m Kabel und Steuergerät.

🕮	опис. / descr. / bschr.	vol. (L)	cap. (g/min)	⚡	Ø × ↑ (mm)
D012310	Profi-2	2	100	230 V	120 × 320
D012320				12 VDC	
D012350	Profi-5	6		230 V	230 × 370
D012360				12 VDC	
D012380	Profi-7	7	-	230 V	275 × 375
D012390	Profi-8	8	~ 2	6 V (4× AA)	260 × 330

Кормление мальков живой добычей
Для кормления артемий и коловраток используйте автоклавируемый бункер START из поликарбоната с крышкой, электромагнитным клапаном и аэрационным или мембранным дозирующим насосом (☞ стр. 168).

Fry feeding with live preys
For feeding with artemia & rotifers, START polycarbonate autoclavable hopper with lid, solenoid valve and aeration or diaphragm dosing pump (☞ page 168).

Fischbrutfütterung mit lebender Beute
Zur Fütterung mit Artemien und Rädertiere, START Behälter aus autoklavierbarem Polykarbonat mit Deckel, Magnetventil und Belüftung oder Membrandosierpumpe (☞ Seite 168).

🕮	опис. / descr. / bschr.	vol. (L)	cap. (mL/sec)	⚡
D008410	START-5	5	26+	9 ... 30 V DC/AC

☞ *управления : стр. 33 / Control units : page 33 / Steuergeräte : Siehe Seite 33*

Кормушки Arvotec
Вращающийся ячеистый барабан распределяет точную дозу пищевых гранул.

Arvotec feeders
A rotating alveolate drum distributes precise dosis of food pellets.

Arvotec Fütterer
Eine drehbare, wabenartige Trommel erlaubt genaue Futtervergabe.

🕮	ОПИС. / DESCR. / BSCHR.	🕮	ОПИС. / DESCR. / BSCHR.
Дозирующие устройства / Dosing units / Dosierungseinheit			
D017010	2 rpm 24 VAC	D017030	15 rpm 24 VAC
D017020	5 rpm 24 VAC	D017040	15 rpm 12/24 VDC
Дозирующие барабаны / Dosing drums / Dosierungstrommel			
D017100	0,1 g 24× *(granul.)*	D017140	20 g 8× *(Ø max. 6 mm)*
D017110	0,3 g 24× *(Ø max. 1 mm)*	D017150	45 g 4× *(Ø max. 8 mm)*
D017120	1 g 24× *(Ø max. 2 mm)*	D017160	100 g 4× *(Ø max. 9 mm)*
D017130	5 g 12× *(Ø max. 4 mm)*		
Хопперы / Hoppers / Behälter			
D017200	1 L Acryl.	D017240	150 L PE
D017210	5 L Acryl.	D017250	600 L PE
D017220	9 L Acryl.	D017260	1200 L PE
D017230	50 L PE		
Вешалки и подставки / Hangers & Stands / Halterungen			
D017300	Granul. 1 ... 6 L	D017330	Stand 50 ... 150 L
D017310	Granul. bail / susp.	D017340	Stand 600 ... 1200 L
D017320	Standard 1 ... 10 L		
Стандартный / Spreader / Streuer			
D017410	Электрический / Elect. HD	D017400	Пневматический / Pneum.
D017420	Электрический / Elect. LD	D017430	Кабель / Cable / Kabel XLR

Блоки управления / Control units / Steuergeräte

🕮	ОПИС. / DESCR. / BSCHR.
Одноканальный / Single-channel / Ein-Kanal	
D006800	E2000 12 VDC *(вкл. таймер / incl. timer / mit Kontrolluhr)*
D007800	E2000 230 V
D006900	FFAZ 12/24 VDC *(вкл. таймер / incl. timer / mit Kontrolluhr)*
D007000	FFAZ 230 V
D014690	ZK812 24 VDC & 230VAC (*)
Двойной канал / Dual-channel / Doppelkanal	
D014750	CM 2×
Модульный / Modular / Modular	
D014650	ZK812 24 VDC & 230VAC [1× ... 12×]
Многоканальный / Multi-channel / Mehrkanal	
D017500	Arvotec 2004 (8×)
D017510	Arvotec 2004 (16×)
D017520	Arvotec 2004 (24×)
D017530	Arvotec 2004 (32×)
D018000	Индивидуальный дизайн / Custom-design / nach Maß
Senect®	
E030100	S-1 [1× IN / 3× OUT]
E030200	S-2 [2× IN / 2× OUT]
E030400	S-Basic [3× IN / 3× OUT]
E030500	S-Pro [6× IN / 6× OUT]

(*) для DIN-рейки / for DIN rail / für DIN-Schiene

Интегрированная система по запросу (Ичм и/или ПК): управление аквариумами и/или партиями рыбы, управление растворенным кислородом и/или температурой воды, управление выращиванием рыбы... ☞ См. главу «Анализ воды», стр. 109.

Integrated system available on request (HMI and/or PC) : fish tanks and/or fish batch management, dissolved oxygen and/or water temperature management, fish growing management... ☞ See also chapter "Water analysis", page 109.

Integriertes System erhältlich auf Anfrage (MCI und/oder PC): Management nach Becken und/oder Fischsatz, Integrierung von Sauerstoff- und/oder Temperatureintragsgeräten, Management der Wachstumskurven... ☞ Siehe auch Abschnitt «Wasseranalyse», Seite 109.

Солнечные питатели

Включая батарею и солнечную панель. Бункер из полиэтилена с опорой для труб (см. стр. 31). С (⌐) или без (I) разбрасывателя.

Solar feeders

Including battery and solar panel. PE hopper with pipe-through support (see page 31). With (⌐) or without (I) spreader.

Solar-Futterautomaten

Integrierte Batterie und Solarzelle. PE-Konusbehälter mit Rohrdurchführung (siehe Seite 31). Mit (⌐) oder ohne (I) Streuteller.

📖	I	II	III	IV	V	VI
⏲	-	α				β
Dist.	I	I	⌐	I	⌐	⌐
Ø max. (mm)	5			12		
cap. (L / kg)	📖	📖	📖	📖	📖	📖
-	D009790	D010190	D010590	D010910	D010990	D010991
3 / 2	D009780	-	-	-	-	-
5 / 3	-	-	-	-	-	D009785
10 / 10	D009800	D010200	D010600	D010920	D011000	D011001
25 / 20	D009900	D010300	D010700	D010930	D011100	D011101
50 / 40	D010000	D010400	D010800	D010940	D011200	D011201
100 / 60	D010100	D010500	D010900	D010950	D011300	D011301

α : 🍽 4 ... 40 s ; 🚚 8 s ... 1 h ; 8× 🕳 2 h
β : 1× ... 6× 🍽 / ○ , 10 ... 60 s ; 3 🐖

Воздуходувные питатели AquaSIN

Резервуар из нержавеющей стали со встроенным вентилятором, для пеллет Ø 2...12 мм, распыление до 12 м. Дополнительный блок управления.

AquaSIN blower feeders

Stainless steel container with integrated blower, for pellet Ø 2 ... 12 mm, spreading distance up to 12 m. Control unit in option.

AquaSIN Gebläsefutterautomat

Behälter aus Edelstahl, mit integriertem Gebläse, für Ganulatfutter Ø 2 ... 12 mm, Streuweite bis 12 m. Steuereinheit nach Wahl.

📖	cap. (kg)	⚡	Ø × ↑ (mm)	🏋 (kg)
D015550	120	230 V/50 Hz~1 (370 W)	700 × 1000	30
D015580	240		850 × 1250	40

Воздуходувные питатели Profi

Бункер ПЭ и рама нержавеющей стали , вентилятор 230 В/50 Гц~1 для пеллет Ø 2 ... 7 мм, распространение до 5 м или 8 м (🏋), расход 100 г/мин или 1000 г/мин (🕳). Интегрированный блок управления. Мощность 500 Вт или 1000 Вт (🏋).

Profi blower feeders

PE hopper and stainless steel frame, blower 230 V/50 Hz~1 for Ø 2 ... 7 mm pellet spreading up to 5 m or 8 m (🏋), flow 100 g/min or 1000 g/min (🕳). Integrated control unit. Power 500 W or 1000 W (🏋).

Profi Gebläsefütterer

PE-Konusbehälter und Gestell aus Edelstahl, Gebläse 230 V/50 Hz~1 für Streuweite von Granulatfutter Ø 2 ... 7 mm bis 5 oder 8 m, Menge 100 o 1000 g/min (🕳). Integrierte Steuergerät. Leistung 500 W oder 1000 W (🏋).

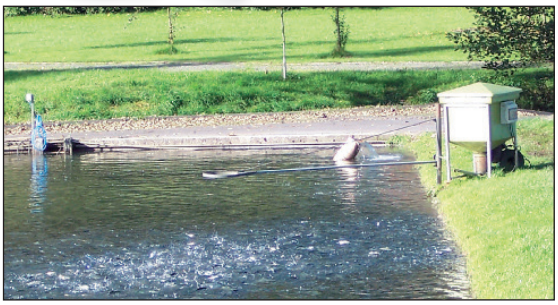

📖	📖 🕳	📖 🏋	cap. (kg)	➔↗↑ (mm)
D015450	D015451	-	10	560 × 320 × 700
D015460	D015461		20	560 × 380 × 700
D015470	D015471		40	480 × 480 × 880
D015475	-	D015477	50	560 × 580 × 950
D015410	D015411	-	60	560 × 560 × 1050
D015415	-	D015417	70	560 × 580 × 1080
D015420		D015422	120	700 × 700 × 850
D015430		D015432	200	740 × 740 × 1150

Шпиндельные питатели

Вращающийся шпиндель. Хоппер ПП. Встроенный таймер и аккумулятор 6–12 В (опции: солнечной панели; 230 В). Пеллеты Ø 1...5 мм. Передний эжектор до 8 м.

Spindle feeders

Rotating spindle. Hopper PP. Timer and battery 6-12 VDC integrated (options: solar panel charging ; 230 VAC). Pellets Ø 1 ... 5 mm. Front ejector up to 8 m.

Förderspindel Fütterer

Rotierende Spindel. Trichter PP. Timer und Batterie 6-12 VDC integriert (Optionen: Solarpanel-Aufladung; 230 VAC). Pellets Ø 1 ... 5 mm. Frontauswurf bis 8 m.

🕮	cap. (kg)	Ø × ↑ (mm)	🕮	cap. (kg)	Ø × ↑ (mm)
D015310	10	300 × 400	D015335	100	450 × 800
D015320	20	360 × 500	D015340	180	500 × 1000
D015330	50	400 × 600	-	-	-

Питатели дизельных воздуходувок (для лодок)

Для лодок или прудов. Рама оцинкованной или нержавеющей стали (D015510 ПЭ и морского алюминия). Дизельный двигатель [*] приводит в действие воздуходувку, которая разбрасывает гранулы Ø 1...11 мм на расстояние до 15 м.

Diesel blower feeders

Perfect for use on pond banks, fish cages or boats. Frame made of galvanized or stainless steel (D015510 PE & marine aluminium). The diesel engine *[*]* drives a blower which spread pellets Ø 1 ... 11 mm up to 15 m distance.

Diesel Gebläsefütterer

Ideal zur Anwendung an Ufern, Käfigen oder Booten. Gestellt aus verzinktem oder Edelstahl (D015510 PE & Marinealuminium). Der Dieselmotor *[*]* setzt ein Gebläse in Bewegung zur Streuung von Granulatfutter Ø 1 ... 11 mm bis zu 15 m.

🕮	cap. (kg)	mot. (kW)	➔↗↑ (mm)	🏋 (kg)
D015510	120	7,5 *[*]*	950 × 800 × 1100	100
D015520	300	0,8	1600 × 1050 × 1120	100
D015530	600	7,3	1250 × 1450 × 1250	320
D015535	1500	20,6	3400 × 1500 × 1870	1300
D015540	2000	20,6	3400 × 1500 × 1870	1300

Опция: контроллер с функцией взвешивания / Option : control unit with weighing system
Option : Steuergerät mit Waage erhältlich *[*] : ⓘ бензин / ess. / gas.*

Самодвижущиеся кормушки

Разделенный бункер, оцинкованной или нержавеющей стали, с воздуходувкой (через 2 боковых гидравлических рычага) или шнековым (через задний гидравлический рычаг). Мини-автомобиль (A), грузовик (Б) или на прицепе (C).

Self-moving feeders

Partitionned hopper made of galvanized or stainless steel, with blower (spreading via 2 lateral hydraulic arms) or screw (distribution via rear hydraulic arm). Mini-vehicle (A) or Iveco Daily (B) or on trailer (C).

Futterwagen

Futterbehälter mit Vorratsbehälter aus verzinktem Stahl oder Edelstahl, mit Gebläse (Streuung mittels 2 seitlichen hydraulischen Armen) oder Förderband (mit hydraulischem Arm hinten). Mini-Fahrzeug (A), Iveco Daily (B) oder Anhänger (C).

🕮	🕮 🏋	cap. (kg)	Mod.	➔↗↑ (mm)	🏋 (kg)
воздуходувка / Blower / Gebläse					
D015600	D015610	600	A	2950 × 1300 × 2350	915
D015700	D015710	1500	A	3950 × 1750 × 2350	1815
D015720	D015730		B	2020 × 1500 × 2550	2800
D015740	D015750		C	3900 × 2100 × 1670	1100
D015800	D015810	2000	A	4500 × 1850 × 2550	2115
D015820	D015830		B	2020 × 1500 × 2750	3000
D015840	D015850		C	3900 × 2100 × 1870	1300
Транспортировочный шнек / Screw / Förderband					
D015760	D015770	1500	A	5200 × 1650 × 2600	2170
D015780	D015790		B	5650 × 2150 × 3750	3350
D015860	D015870	2000	A	5200 × 1650 × 2800	2270
D015880	D015890		B	5650 × 2250 × 3850	3450

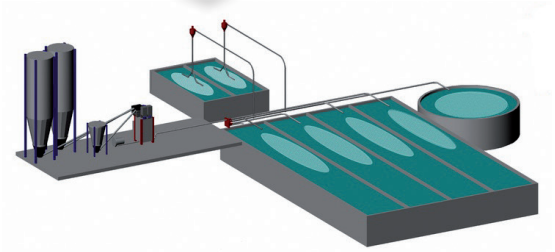

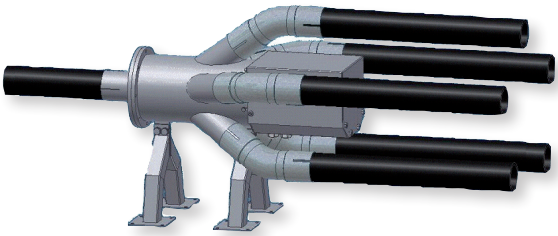

Роботы централизованного кормления C-Feed и SpotFish®

Автоматизированная система распределения сжатого воздуха.
- C-Feed : 4 кВт, 250 кг/ч, макс. 120 м.
- SpotFish : настраиваемый мульти-спот; высокая точность (< 10 г), макс. 800 м.

C-Feed & SpotFish® centralized feeding robots

Automated system for distribution with compressed air.
- C-Feed : 4 kW, 250 kg/h, 120 m max.
- SpotFish : settable multi-spot ; high precision (< 10 g), 800 m max.

C-Feed & SpotFish® zentralisierte Fütterungsroboter

Automatisiertes System zur Fütterung mit Pressluft.
- C-Feed : 4 kW, 250 kg/St, 120 m max.
- SpotFish : einstellbare Multipunkte; groβe Genauigkeit (< 10 g), 800 m max.

🕮	опис. / descr. / bschr.
D021000	C-Feed
D022000	SpotFish®

система подачи труб Arvotec

Автоматизированная система распределения сжатого воздуха (ПЭ-трубопроводы), включая одно специальное вращающееся устройство для распределения пищевых гранул во все сети из центрального силоса.

Arvotec Centralized pipe feeding system

Automated system for distribution with compressed air (PE piping), including one special revolving device for food pellet sharing to all networks, from a central silo.

Arvotec zentralisiertes Fütterungssystem

Automatisiertes Fütterungssystem mittels Druckluft (PE Rohrleitungen), mit einer Spezialeinheit zur Verteilung von Granulatfutter zu den verschiedenen Netzen, von einem Zentralsilo aus.

🕮	опис. / descr. / bschr.
D025000	CPFS

Робот централизованной подачи AT-2001

Бункер (2×50 л) с разбрасывающим устройством движется (скорость 18 м/мин) по рельсам над аквариумами и распределяет кормовые гранулы в заданных местах (до 450 м и 199 мест). Автоматическое заполнение бункера в центральном бункере. Система с батарейным питанием (24 В) с автоматической загрузкой на домашней базе, вкл. средства обеспечения безопасности и интерфейс связи.

AT-2001 centralized feeding robot

A hopper (2× 50 L) with spreading unit travels (speed18 m/min) on a rail above fish tanks and distributes food pellets at preset locations (up to 450 m and 199 locations). Automated hopper re-filling at a central point silo. Battery-operated system (24 VDC) with self battery loading at home-base, including safety equipements and communication interface.

AT-2001 zentralisierter Fütterungsroboter

Ein Einfülltrichter (2× 50 L) mit Streuungssystem gleitet (Geschwindigkeit 18 m/min) auf einem Gleis über den Zuchtbecken und verteilt das Granulatfutter an vorbestimmte Positionen (bis 450 m und 199 Punkte). Die Trichter werden automatisch an einem Zentralsilo aufgefüllt. Batteriebetriene Anlage 24 VDC (lädt automatisch auf der Ruheposition), mit Datenübertragungsvorrichtung.

🕮	опис. / descr. / bschr.
D015900	AT-2001